

Sécurité routière

Machines spéciales

HD 45°

Mât de battage sur chenilles

Grâce à son châssis surélevé et à la possibilité d'enfoncer les pieux de soutien à 45°, c'est la machine idéale pour les travaux de renforcement des glissières déjà installées. Il peut également être équipé d'un rotor pour l'ancrage des pieux à vis. Fidèles à notre identité, nous avons également optimisé le projet en dotant la machine d'un marteau en mesure d'effectuer les travaux ordinaires de battage vertical. La sécurité et l'ergonomie ont toujours été à la base des projets Orteco: toutes les activités peuvent être effectuées avec une radiocommande, afin de permettre aux opérateurs d'opérer à une distance de sécurité, avec des avantages incontestables pour la protection de l'ouïe et la sécurité générale sur le chantier.



Téléchargez la fiche technique
et regardez nos vidéos



<https://rb.gy/aquaxg>





NOUVEAUX MOTEURS


Nouveaux moteurs diesel conformes aux réglementations Stage 5/Tier 4 Final, refroidis à l'eau et équipés d'un filtre à particules

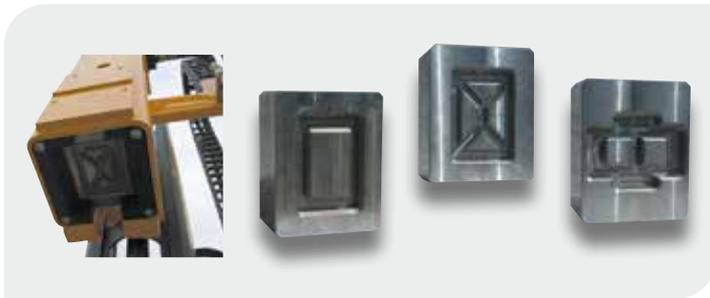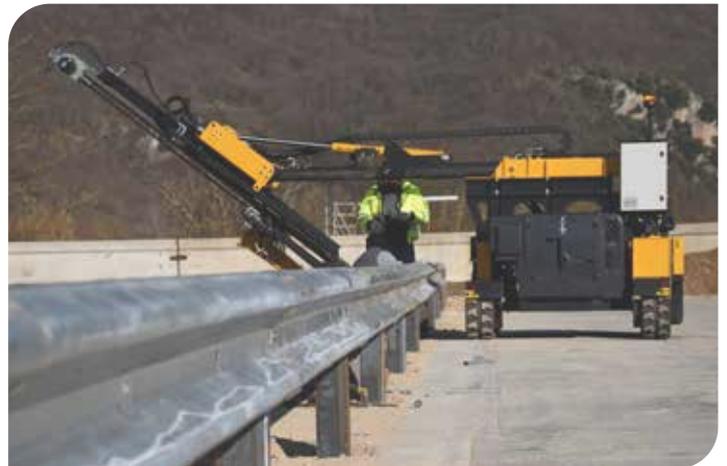

ENCLUMES - Enclumes fabriquées dans un matériau hyper résistant avec usinage des profils du pieu



Caractéristiques techniques	
Modèle	HD45°
Puissance du marteau	550 Joules
Coups à la minute	540/1670
Système électrique	12 Volt
Moteur diesel YANMAR	4TNV88C
Puissance (à 3000 tr/min)	35,4 Kw (47,5 Hp)
Pression maximale d'exercice	20 Mpa
Débit d'huile	95 Dm ³ /min
Capacité du réservoir hydraulique	160 Dm ³
Capacité du réservoir de gazole	60 Dm ³
Filtre DPF	Standard
Réglementation en matière d'émissions (*)	Stage 5 / Tier 4 final
Écran couleur avec touches physiques	4,3"
Poids total	5370 Kg
Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Les photos peuvent présenter des accessoires non standard.	

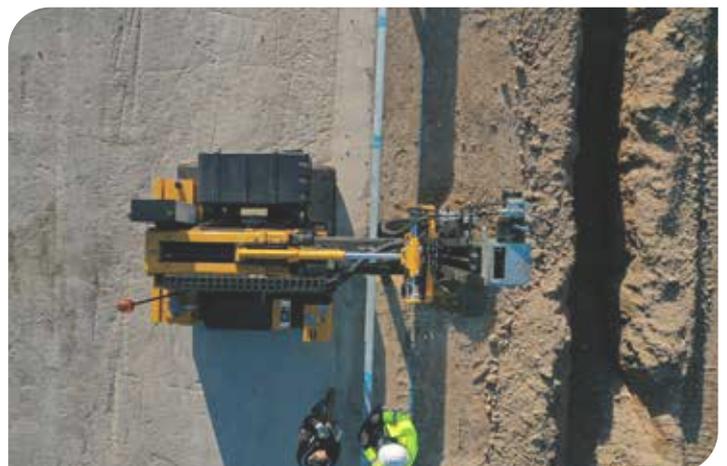

(*) également disponible avec les moteurs conformes à la réglementation Stage 3A