

Verkehrssicherheit

Pfahlramme
SMART 750 J / 950 J
Pfahlramme auf Raupenkettten

Die Pfahlramme auf Raupenkettten **ORTECO SMART** ist so konzipiert und gebaut, dass sie eine hervorragende Leistung bei gleichzeitig niedrigen Betriebskosten bietet. Das geringe Gewicht und die angewandten technischen Lösungen haben die Reduzierung von Verbrauch, Geräusentwicklung sowie Verunreinigung der Umwelt zum Ziel.



Laden Sie das Datenblatt herunter und schauen Sie sich unsere Videos an



<https://rb.gy/aquaxg>




NEUE MOTOREN
 Neue wassergekühlte Dieselmotoren gemäß Stufe 5/Tier 4 Final mit Partikelfilter

KIT AUSZIEHVORRICHTUNG
 (Zubehör)



LOCHBODENHAMMER (Zubehör)

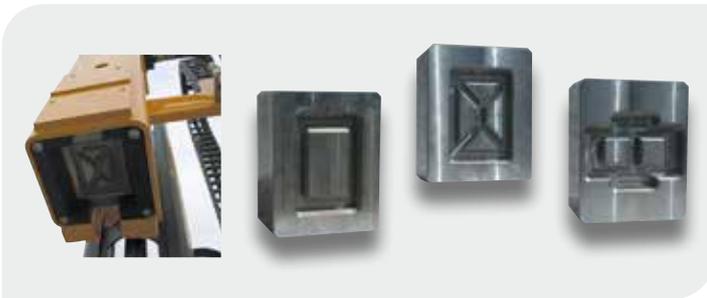

PLATTEN - Platten aus besonders widerstandsfähigem Material mit Fräsung der Pfahlprofile



BOHRER (Zubehör)

Technische Eigenschaften		
Modell	750 J	950 J
Hammerkraft	750 Joules	950 Joules
Schläge pro Minute	540/1670	620/1500
Kit zur Säulenneigung	Standard	Standard
Vorrüstung für Ausziehvorrichtung	Standard	Standard
Hydraulische Zusatzanlage	Standard	Standard
Elektrische Anlage	12 Volt	12 Volt
Dieselmotor YANMAR	3TNV88C	3TNV88C
System mit doppelter Geschwindigkeit	Standard	Standard
Leistung (@ 3000 Rpm)	27,5 Kw (36,9 Hp)	27,5 Kw (36,9 Hp)
Maximaler Betriebsdruck	15 Mpa	15 Mpa
Ölfluss	75 Dm ³ /min	75 Dm ³ /min
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	110 Dm ³	110 Dm ³
Fassungsvermögen des Dieseltanks	50 Dm ³	50 Dm ³
DFP-Filter	Standard	Standard
Vorschrift zu den Emissionen (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Farbdisplay mit Tasten	4,3"	4,3"
Gesamtgewicht	3050 Kg	3150 Kg

Der Hersteller behält sich vor, die technischen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
 Fotos können Zubehör zeigen, das von der Standard-Version abweicht.

(*) auch mit Motoren erhältlich, die den Vorschriften der Stufe 3A entsprechen