

## Seguridad en las vías públicas

### Hincapostes

# SMART 750 J / 950 J

*Hincapostes sobre orugas*

El hincapostes sobre orugas **ORTECO SMART** ha sido diseñado y construido para proporcionar excelentes prestaciones y rendimientos en la ejecución de proyectos de nueva colocación de barreras de seguridad al igual que para pequeños proyectos de fotovoltaica. Su peso reducido y las soluciones técnicas adoptadas tienen por objeto reducir los consumos y la contaminación acústica y ambiental.



Descarga la ficha técnica  
y mira nuestros videos

<https://rb.gy/aquaxg>





**KIT EXTRACTOR** (accesorio)




**NUEVOS MOTORES**

Nuevos motores diésel conformes según las normativas Stage 5/Tier 4 Final, con sistema de refrigeración líquida y provistos de filtro antipartículas (DPF).



**KIT MARTILLO FONDO HUECO** (accesorio)

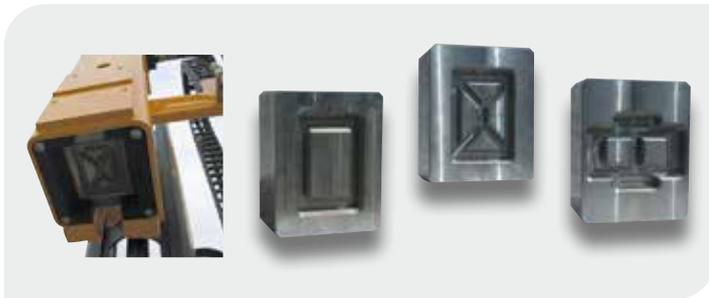

**PLACAS** - Placas de material superresistente con fresado/mecanizado de los perfiles del poste.

<b>Características técnicas</b>		
<b>Modelo</b>	<b>750 J</b>	<b>950 J</b>
Potencia del martillo	750 Julios	950 Julios
Golpes por minuto	540/1670	620/1500
Kit de inclinación columna	Estándar	Estándar
Predisposición extractor	Estándar	Estándar
Sistema hidráulico auxiliar	Estándar	Estándar
Sistema eléctrico	12 Volt	12 Volt
Sistema de doble velocidad	Estándar	Estándar
Motor diésel YANMAR	3TNV88C	3TNV88C
Potencia (@ 3000 Rpm)	27,5 Kw (36,9 Hp)	27,5 Kw (36,9 Hp)
Presión máxima de servicio	15 Mpa	15 Mpa
Flujo de aceite	75 Dm <sup>3</sup> /min	75 Dm <sup>3</sup> /min
Capacidad del depósito hidráulico	110 Dm <sup>3</sup>	110 Dm <sup>3</sup>
Capacidad del depósito de gasóleo	50 Dm <sup>3</sup>	50 Dm <sup>3</sup>
Filtro DFP	Estándar	Estándar
Normativa sobre emisiones (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Display color con botones físicos	4,3"	4,3"
Peso total	3050 Kg	3150 Kg

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características técnicas sin preaviso. Las fotos pueden mostrar accesorios no estándar.



**BARRENA** (accesorio)

(\*) disponible también con motores conformes según normativa Stage 3A.