

Sécurité routière

Mât de battage
SMART 750 J / 950 J
 Mât de battage sur chenilles

Le mât de battage sur chenilles **ORTECO SMART** est conçu et construit pour fournir d'excellentes performances tout en réduisant les coûts d'exploitation. Le poids réduit et les solutions techniques adoptées ont pour objectif de réduire la consommation, le bruit et la pollution environnementale.



Téléchargez la fiche technique
 et regardez nos vidéos

<https://rb.gy/aquaxg>





KIT EXTRACTEUR (accessoire)




NOUVEAUX MOTEURS

Nouveaux moteurs diesel conformes aux réglementations Stage 5/Tier 4 Final, refroidis à l'eau et équipés d'un filtre à particules



MARTEAU FOND DE TROU (accessoire)

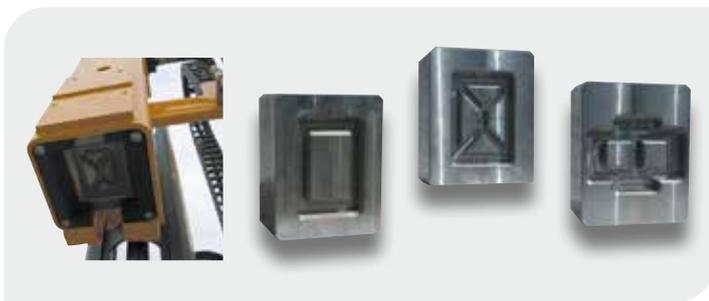

ENCLUMES - Enclumes fabriquées dans un matériau hyper résistant avec usinage des profils du pieu

Caractéristiques techniques		
Modèle	750 J	950 J
Puissance du marteau	750 Joules	950 Joules
Coups à la minute	540/1670	620/1500
Kit d'inclinaison de la colonne	Standard	Standard
Prêt pour le kit extracteur	Standard	Standard
Circuit hydraulique auxiliaire	Standard	Standard
Système électrique	12 Volt	12 Volt
Système à double vitesse	Standard	Standard
Moteur diesel YANMAR	3TNV88C	3TNV88C
Puissance (à 3000 tr/min)	27,5 Kw (36,9 Hp)	27,5 Kw (36,9 Hp)
Pression maximale d'exercice	15 Mpa	15 Mpa
Débit d'huile	75 Dm ³ /min	75 Dm ³ /min
Capacité du réservoir hydraulique	110 Dm ³	110 Dm ³
Capacité du réservoir de gazole	50 Dm ³	50 Dm ³
Filtre DPF	Standard	Standard
Réglementation en matière d'émissions (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Écran couleur avec touches physiques	4,3"	4,3"
Poids total	3050 Kg	3150 Kg

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Les photos peuvent présenter des accessoires non standard.



TARIÈRE (accessoire)

(*) également disponible avec les moteurs conformes à la réglementation Stage 3A