

Photovoltaik

Pfahlramme
FEX 6m 1500 J / 1750 J

Pfahlramme auf Raupenketten

ORTECO FEX 6m ist in der Lage, Pfähle mit einer maximalen Länge von 6 m auf Gelände mit einer maximalen Neigung von 8° einzurammen. Seine Raupenketten ermöglichen den Einsatz auf jeder Geländeart. Die hohe Schlagkraft ermöglicht das Einrammen der Pfähle auch unter schwierigsten Bedingungen.



Laden Sie das Datenblatt herunter und schauen Sie sich unsere Videos an



<https://rb.gy/aquaxg>




**S.C.M. GPS
ORTECO**
(Zubehör)



NEUE MOTOREN
Neue wassergekühlte Dieselmotoren gemäß
Stufe 5/Tier 4 Final mit Partikelfilter



KIT MAGNETE (Zubehör)

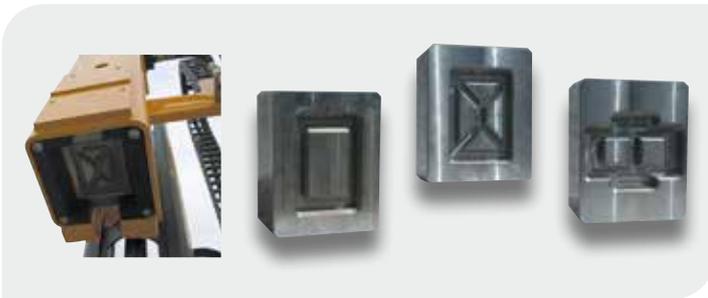

PLATTEN - Platten aus besonders widerstandsfähigem
Material mit Fräsung der Pfahlprofile

Technische Eigenschaften		
Modell	1500 J	1750 J
Hammerkraft	1500 Joules	1750 Joules
Schläge pro Minute	450/980	420/1000
Kit zur Säulenneigung	Standard	Standard
Vorrüstung für Ausziehvorrichtung	Standard	Standard
Hydraulische Zusatzanlage	Standard	Standard
Elektrische Anlage	12 Volt	12 Volt
System mit doppelter Geschwindigkeit	Standard	Standard
Dieselmotor YANMAR	4TNV86CT	4TNV86CT
Leistung (@ 3000 Rpm)	44 Kw (59,8 Hp)	44 Kw (59,8 Hp)
Maximaler Betriebsdruck	18 Mpa	18 Mpa
Ölfluss	130 Dm ³ /min	130 Dm ³ /min
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	200 Dm ³	200 Dm ³
Fassungsvermögen des Dieseltanks	100 Dm ³	100 Dm ³
DFP-Filter	Standard	Standard
Vorschrift zu den Emissionen (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Farbdisplay mit Tasten	4,3"	4,3"
Gesamtgewicht	7000 Kg	7000 Kg

Der Hersteller behält sich vor, die technischen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Fotos können Zubehör zeigen, das von der Standard-Version abweicht.



KIT LASER (Zubehör)



(*) auch mit Motoren erhältlich, die den Vorschriften der Stufe 3A entsprechen