

Fotovoltaico

Battipalo

FEX 6m 1500 J / 1750 J

Battipalo cingolato

ORTECO FEX 6m è in grado di infiggere pali di lunghezza massima di 6 m, su terreni con un'inclinazione massima di 8°.

I suoi cingoli in acciaio consentono di operare su qualsiasi tipo di terreno.

L'elevata potenza di percussione consente di infiggere i pali anche nelle condizioni più difficoltose.



Scarica la scheda tecnica e guarda i nostri video

<https://rb.gy/aquaxg>





ORTECO GPS M.C.S.
(accessorio)




NUOVI MOTORI

Nuovi motori diesel conformi alle normative Stage 5/Tier 4 Final, raffreddati ad acqua e dotati di filtro antiparticolato



KIT MAGNETE (accessorio)

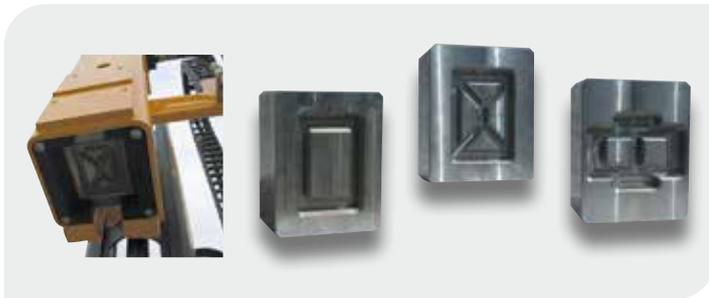

PIASTRE - Piastre in materiale super resistente con fresatura dei profili del palo

Caratteristiche tecniche		
Modello	1500 J	1750 J
Potenza del martello	1500 Joules	1750 Joules
Colpi al minuto	450/980	420/1000
Kit di inclinazione colonna	Standard	Standard
Predisposizione estrattore	Standard	Standard
Impianto idraulico ausiliario	Standard	Standard
Impianto elettrico	12 Volt	12 Volt
Sistema a doppia velocità	Standard	Standard
Motore diesel YANMAR	4TNV86CT	4TNV86CT
Potenza (@ 3000 Rpm)	44 Kw (59,8 Hp)	44 Kw (59,8 Hp)
Pressione massima di esercizio	18 Mpa	18 Mpa
Flusso d'olio	130 Dm ³ /min	130 Dm ³ /min
Capacità del serbatoio idraulico	200 Dm ³	200 Dm ³
Capacità del serbatoio del gasolio	100 Dm ³	100 Dm ³
Filtro DFP	Standard	Standard
Normativa sulle emissioni (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Display a colori con tasti fisici	4,3"	4,3"
Peso totale	7000 Kg	7000 Kg

Il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza preavviso. Le foto possono mostrare accessori non standard.



KIT LASER (accessorio)



(*) disponibile anche con motori conformi alla normativa Stage 3A