

Photovoltaik

Pfahlramme
HD Pro 5m 1200 J / 1500 J
Pfahlramme auf Raupenketten

Die Reihe **HD** von **ORTECO** wurde um den **HD Pro 5M** erweitert, der für die Bewältigung der anspruchsvollsten Aufgaben entwickelt und gebaut wurde.

Die stabileren Rahmen, die höhere Leistung der Hämmer und die daraus resultierende Zunahme des Gewichts verleihen der Serie „HEAVY DUTY“ die richtigen Eigenschaften für längere Arbeitseinsätze. Heute erfordern Pfähle von 5 m kein sperriges Gerät, da diese Version die meisten Spezifikationen des HD beibehält und mehr Schlagkraft bietet.



Laden Sie das Datenblatt herunter und schauen Sie sich unsere Videos an



<https://rb.gy/aquaxg>




**S.C.M. GPS
ORTECO**
(Zubehör)



NEUE MOTOREN
Neue wassergekühlte Dieselmotoren gemäß Stufe 5/Tier 4 Final mit Partikelfilter



LOCHBODENHAMMER (Zubehör)

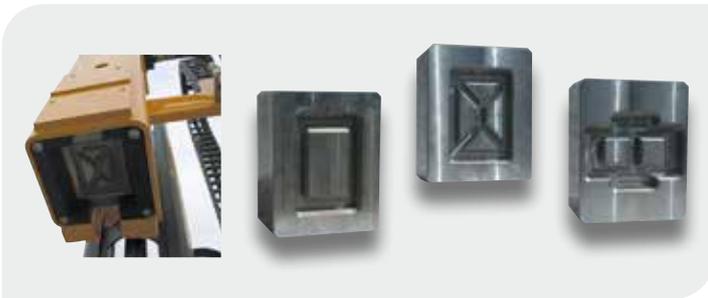

PLATTEN - Platten aus besonders widerstandsfähigem Material mit Fräsung der Pfahlprofile

Technische Eigenschaften		
Modell	1200 J	1500 J
Hammerkraft	1200 Joules	1500 Joules
Schläge pro Minute	570/1180	450/980
Kit zur Säulenneigung	Standard	Standard
Vorrüstung für Ausziehvorrichtung	Standard	Standard
Hydraulische Zusatzanlage	Standard	Standard
Elektrische Anlage	12 Volt	12 Volt
System mit doppelter Geschwindigkeit	Standard	Standard
Dieselmotor YANMAR	4TNV88C	4TNV88C
Leistung (@ 3000 Rpm)	35,4 Kw (47,5 Hp)	35,4 Kw (47,5 Hp)
Maximaler Betriebsdruck	18 Mpa	18 Mpa
Ölfluss	110 Dm ³ /min	110 Dm ³ /min
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks	160 Dm ³	160 Dm ³
Fassungsvermögen des Dieseltanks	60 Dm ³	60 Dm ³
DFP-Filter	Standard	Standard
Vorschrift zu den Emissionen (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Farbdisplay mit Tasten	4,3"	4,3"
Gesamtgewicht	5025 Kg	5035 Kg

Der Hersteller behält sich vor, die technischen Eigenschaften ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Fotos können Zubehör zeigen, das von der Standard-Version abweicht.



KIT LASER (Zubehör)



(*) auch mit Motoren erhältlich, die den Vorschriften der Stufe 3A entsprechen