

Clôtures

Mât de battage pour clôtures en bois  
Smart 750 J  
HD 950 J

Mât de battage sur chenilles

Les machines de battage d'Orteco, dûment modifiées, peuvent également réaliser des travaux spéciaux, notamment le battage de grands pieux en bois pour construire des clôtures pour les chevaux, les fermes et délimiter les terrains agricoles. Nos mâts de battage pour clôtures en bois peuvent s'appuyer sur une série d'accessoires destinés à faciliter le travail des opérateurs, tout en préservant l'intégrité des pieux en bois.



Téléchargez la fiche technique  
et regardez nos vidéos

<https://rb.gy/aquaxg>







**GPS ORTECO S.C.M.**  
(accessoire)




**NOUVEAUX MOTEURS**

Nouveaux moteurs diesel conformes aux réglementations Stage 5/Tier 4 Final, refroidis à l'eau et équipés d'un filtre à particules



**BOUCHE DE MARTEAU ROTATIVE POUR L'ORIENTATION DES PIEUX D'ANGLE CARRÉS**  
(accessoire)

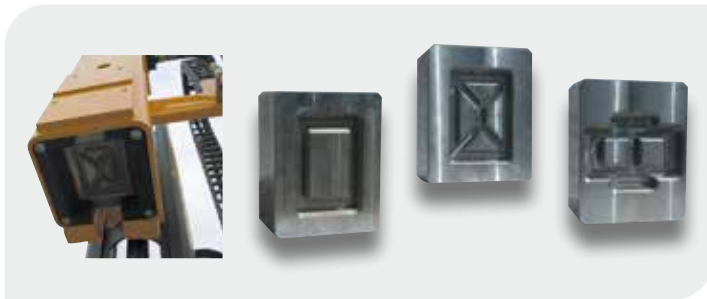

**ENCLUMES** - Enclumes fabriquées dans un matériau hyper résistant avec usinage des profils du pieu



**KIT LASER** (accessoire)



Caractéristiques techniques		
Modèle	Smart 750 J	HD 950 J
Puissance du marteau	750 Joules	950 Joules
Coups à la minute	540/1670	620/1500
Kit d'inclinaison de la colonne	Standard	Standard
Prêt pour le kit extracteur	Standard	Standard
Circuit hydraulique auxiliaire	Standard	Standard
Système électrique	12 Volt	12 Volt
Système à double vitesse	Standard	Standard
Moteur diesel YANMAR	3TNV88C	4TNV88C
Puissance (à 3000 tr/min)	27,5 Kw (36,9 Hp)	35,4 Kw (47,5 Hp)
Pression maximale d'exercice	15 Mpa	18 Mpa
Débit d'huile	75 Dm <sup>3</sup> /min	95 Dm <sup>3</sup> /min
Capacité du réservoir hydraulique	110 Dm <sup>3</sup>	160 Dm <sup>3</sup>
Capacité du réservoir de gazole	50 Dm <sup>3</sup>	60 Dm <sup>3</sup>
Filtre DPF	Standard	Standard
Réglementation en matière d'émissions (*)	Stage 5 / Tier 4 final	Stage 5 / Tier 4 final
Écran couleur avec touches physiques	4,3"	4,3"
Poids total	3050 Kg	3950 Kg

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis.  
Les photos peuvent présenter des accessoires non standard.



**GUIDE INFÉRIEUR À ACTIONNEMENT HYDRAULIQUE AVEC ROULEAUX EN PLASTIQUE POUR PRÉSERVER LES SURFACES DES PIEUX EN BOIS** (accessoire)

(\*) également disponible avec les moteurs conformes à la réglementation Stage 3A